

Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch





Die perfekte Alu-Anschlagtürzarge für Ganzglastüranlagen

Massgefertigte Zargen von Deubl Alpha bestechen durch das leichte Profil und die ausgefeilte Technik. Durch die verdeckte Befestigung stört kein Schraubenkopf das Erscheinungsbild der Türzarge. Alle Modelle werden auf Mass gefertigt und sind kurzfristig lieferbar. Um die Glasfertigungszeichnung müssen Sie sich nicht kümmern, diese wird anhand der Massangaben erstellt und gehört zum Lieferumfang dazu.

Die Deubl Alpha Türzargen eignen sich auch ausgezeichnet für den nachträglichen Einbau oder Umbau. Die fertige Anlage funktioniert wie eine gewohnte Drehtür. Zuhaltung und Schliessung erfolgen über die Drückergarnitur. Wählbar sind Bundbart (BB), Profil-Zylinderschloss (PZ), WC-Riegel oder unverschliessbar (UV).

Anschlagtürzarge AT 23, AT 23E

Mit gerade nur 23 mm Ansichtsbreite für 8 mm Glas.

Passend für Dorma Spezialbänder und

Standard-Oberflächen: Silber matt eloxiert, weiss lackiert RAL 9016, edelstahlfinish.

Sonderoberflächen: RAL Farbton nach Wunsch, eloxiert





Anschlagtürzarge AT 44

Mit 44 mm Ansichtsbreite, für 8 mm Glas.

Passend für Dorma Spezialbänder und Schlösser Junior, Studio und Arcos. Standard-Oberflächen: Silber matt eloxiert, weiss lackiert RAL 9016, edelstahlfinish.

Sonderoberflächen: RAL Farbton nach Wunsch, eloxiert





AT 44 ist auch für Türanlage ausgelegt.



Beschlägen.



Anschlagtürzarge AT 44EA mit Zusatzprofil

Für 10 mm Glas. Die Kombination aus AT 44 und variablen Zusatzprofilen macht diese Zarge äusserst flexibel.





▶ AT 44EA mit Bodenschliesser Dorma BTS

DORMA Glasbeschläge zu Anschlagtürzargen



DORMA Studio Rondo



▶ DORMA Studio Classic



DORMA Arcos Studio



▶ DORMA Junior Office



▶ DORMA Junior Office Classic



Zargen für Pendeltüren PT 35

Mit 35 mm Ansichtsbreite, für 10 mm Glas (mit Tensor Band auch 8 mm möglich). Passend für Dorma Universal-Eckbeschläge, Arcos Universal-Eckbeschläge, Dorma Tensor Band, Bodenschliesser BTS-75 und entsprechende Schlösser und Griffe. Standard-Oberflächen: Silber matt eloxiert, weiss lackiert RAL 9016, edelstahlfinish.





▶ Dorma Tensor Pendeltürband



▶ AT 44 Mit rot lackiertem Verbundglas und DORMA Studio Beschlägen.



Ganzglastür-Anlage mit umlaufender Zarge - höchste Transparenz und Eleganz



▶ Universal-Eckbeschläge für Ganzglastüren



> Zarge mit feststehendem Seitenteil und U-Profil am Boden.



AT 23/23E Technische Information

Deubl AT 23 – Anschlagtürzarge für 8 mm Glas


Mit verdeckter Befestigung, passend für Dorma Spezialbänder und Schlösser Junior Office, Office Classic und Arcos Office.

Max. Türgewicht

- mit 2 Bändern = 40 kg,
- mit 3 Bändern = 55 kg

Standard-Oberflächen

- Silber matt eloxiert
- Lack Weiß RAL 9016
- Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert
- Chrom Glanz



Deubl AT 23E – Eckanschlagtürzarge für 8 mm Glas


Mit verdeckter Befestigung, passend für Dorma Spezialbänder und Schlösser Junior Office, Office Classic und Arcos Office.


Max. Türgewicht


- mit 2 Bändern = 40 kg,
- mit 3 Bändern = 55 kg

Standard-Oberflächen


- Silber matt eloxiert
- Lack Weiß RAL 9016
- Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert
- Chrom Glanz



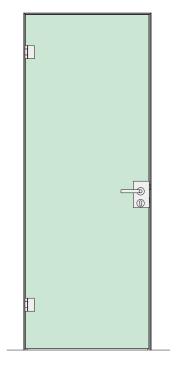


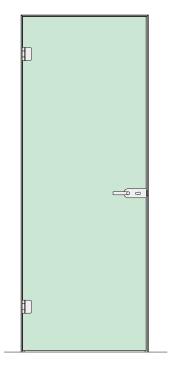

AT 23 – Anschlagtürzarge

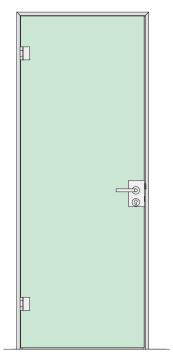




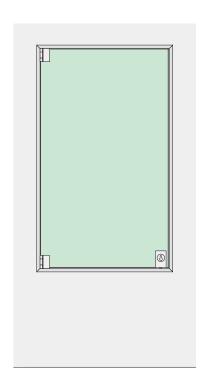




AT 23/23E Profile und Beschlagsvarianten

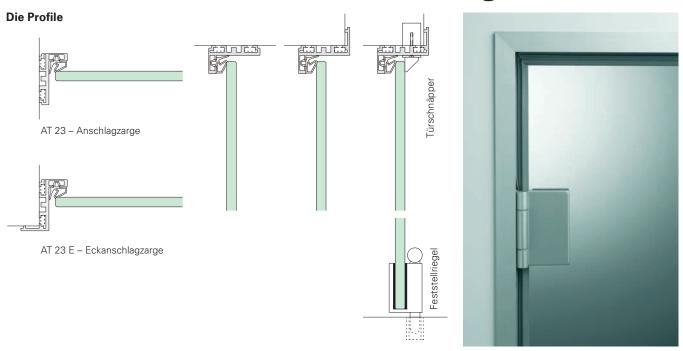

Die Beschlagvarianten



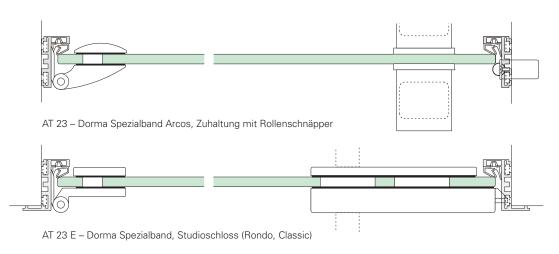









Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch

AT 23/23E Massangaben

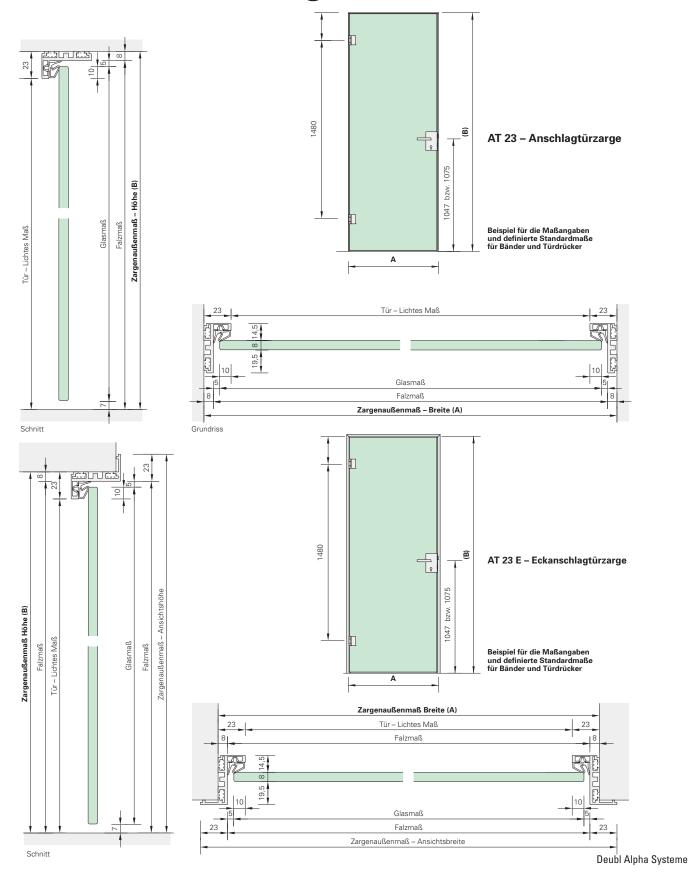




AT 23/23E Bänder und Schlösser

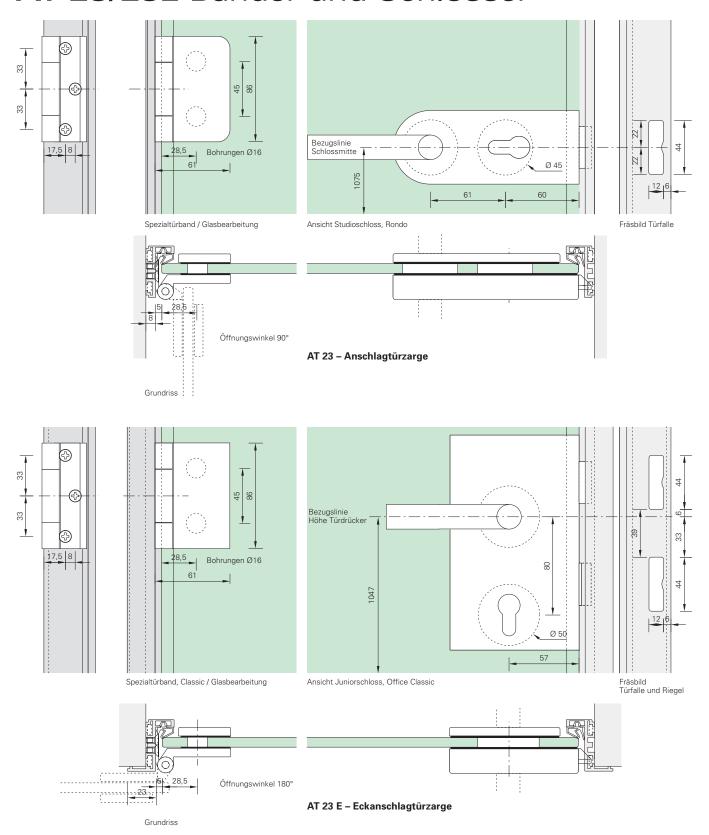





AT 23/23E Übersicht Türvarianten

Wichtig – Zargentyp bei der Bestellung angeben.

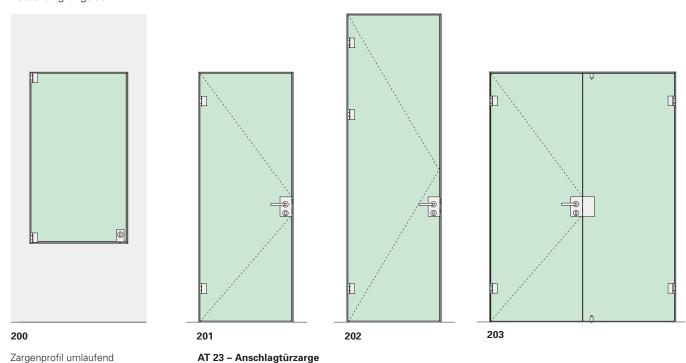

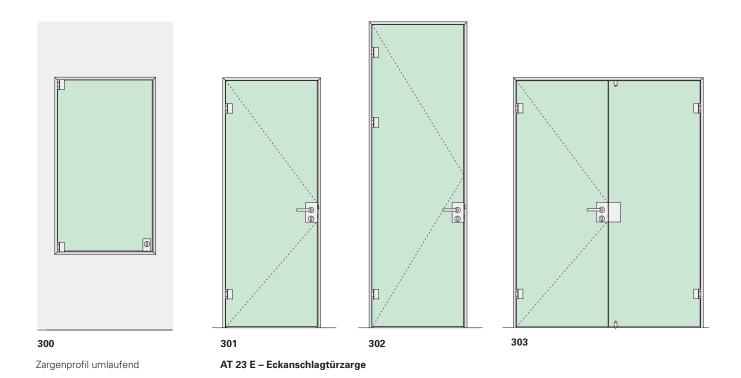


8







Deubl AT 23 und 23E Eckanschlagtürzarge für 8 mm Glas

Mit den flexiblen Eckverbinder sind auch teilund vollschräge Türen möglich!







Gehrungsverbindung mit Eckwinkel

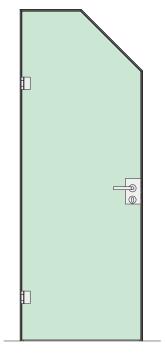


AT 23 TS - Teilschräge

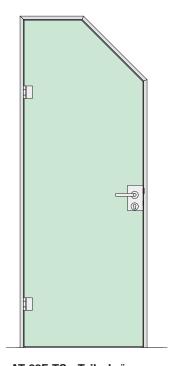

AT 23E TS - Teilschräge

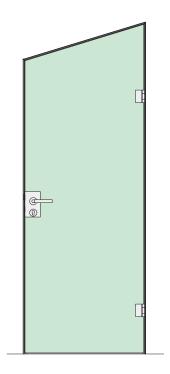

AT 23 VS - Vollschräge

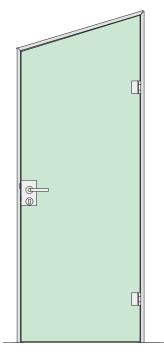

AT 23E VS - Vollschräge

9




AT 23 Bausatz Türzarge mit DORMA Junior

Fertigungszeichnung für die Ganzglastüre und Montageanleitung werden mitgeliefert.

Bitte beachten! Bei Türhöhen unter 1980 mm ist das Zuschnittmaß (1748) für die Gehrungen neu zu ermitteln. Die Glasmaße müssen dann angepasst werden.

Technische Information für die Berechnung der Profilzuschnitte

- Fräsungen und Gewindebohrungen für Dorma Juniorschloß vorhanden
- max. Gewicht mit 2 Bändern 40 kg, ESG 8 mm
- Lieferlängen 2 x 2220 mm, 1 x 1010 mm
- Maximales Türmaß 1000 x 2140 mm
- Darstellung DIN links, gespiegelt DIN rechts

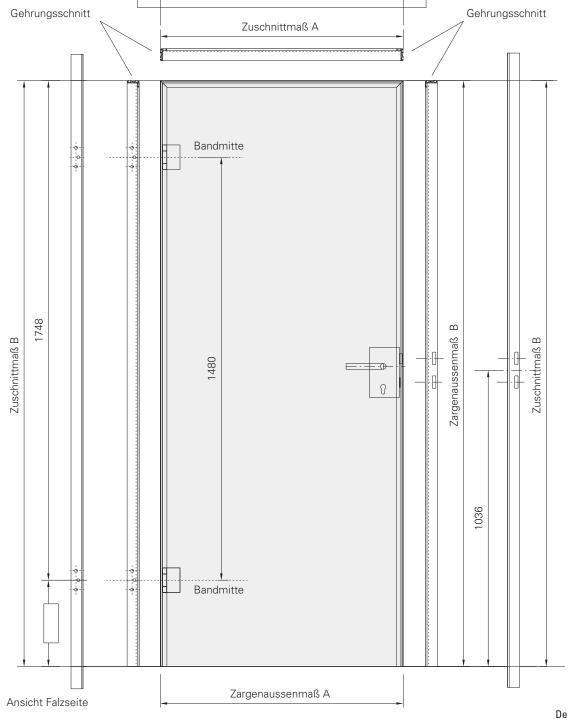




AT 23 Bausatz Türzarge mit DORMA Studio

Fertigungszeichnung für die Ganzglastüre und Montageanleitung werden mitgeliefert.

Bitte beachten! Bei Türhöhen unter 1980 mm ist das Zuschnittmaß (1748) für die Gehrungen neu zu ermitteln. Die Glasmaße müssen dann angepasst werden.

Technische Information für die Berechnung der Profilzuschnitte

- Fräsungen und Gewindebohrungen für Dorma Studioschloß vorhanden
- max. Gewicht mit 2 Bändern 40 kg, ESG 8 mm
- Lieferlängen 2 x 2220 mm, 1 x 1010 mm
- Maximales Türmaß 1000 x 2180 mm
- Darstellung DIN links, gespiegelt DIN rechts

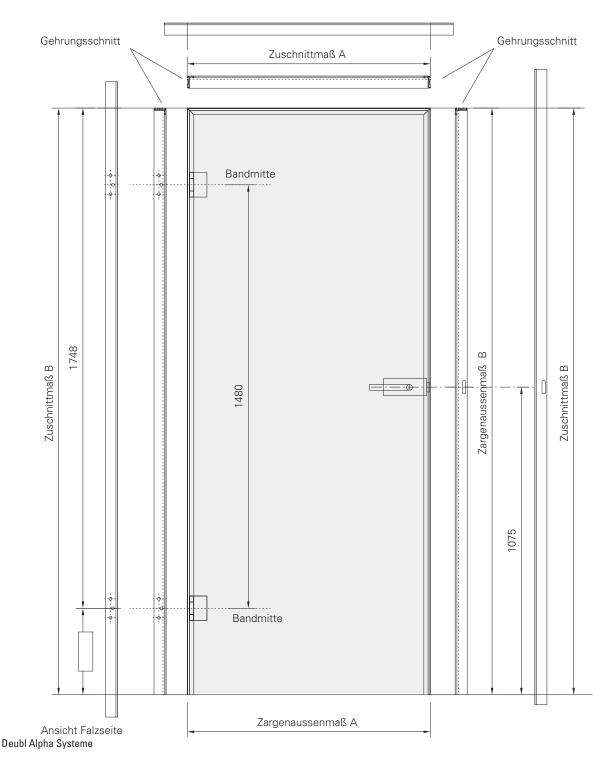



AT 44 Technische Information

Deubl AT 44 – Anschlagtürzarge für 8 mm Glas


Mit verdeckter Befestigung für ein- und doppelflügelige Türanlagen, mit Oberlicht und/oder festen Seitenteilen.

Passend für Dorma Beschläge Junior (Office, Office Classic), Studio (Classic, Rondo) und Arcos (Junior, Studio).


Max. Türgewicht 45 bis 65 kg

Standard-Oberflächen


- Silber matt eloxiert
- Lack Weiß RAL 9016
- Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert

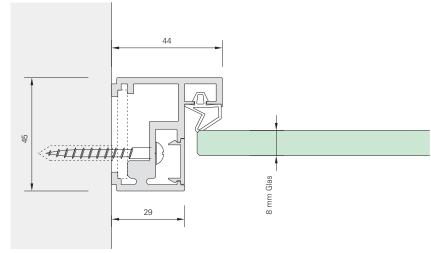

M 1:1,5

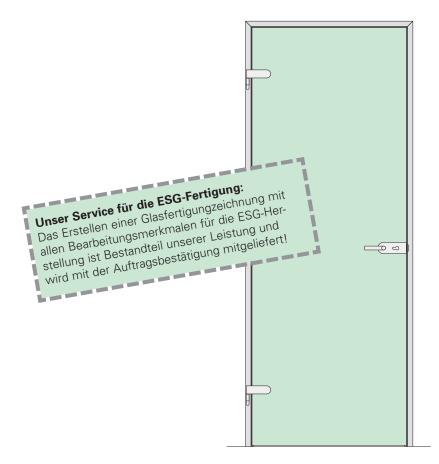

AT 44 Zargenprofil 3-seitig mit Studiobänder und Studioschloss

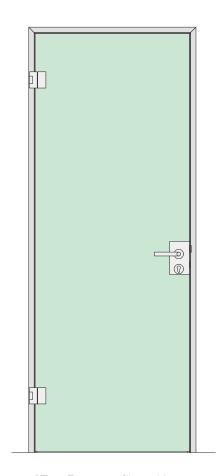


AT 44 Zargenprofil 3-seitig mit Juniorbänder und Juniorschloss




TS 92 am Sprossenprofil

AT 44 Profil und Beschlagvarianten

Übersicht - Profile

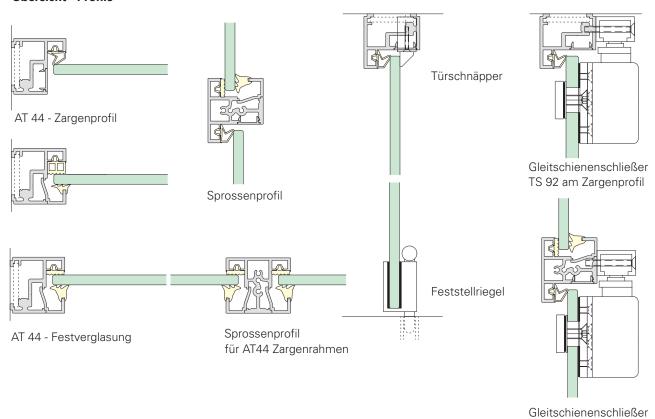

Übersicht - Beschlagvarianten

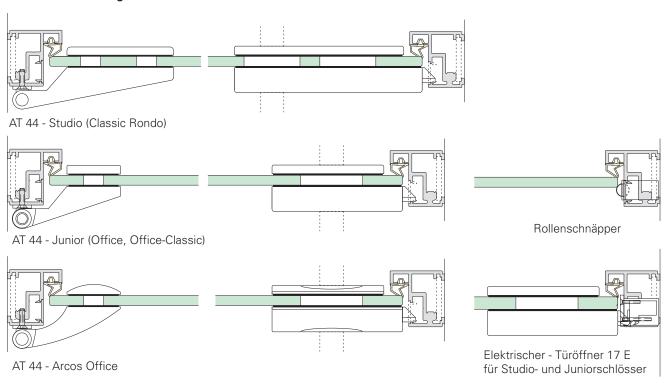



Deubl Alpha Systeme

13




AT 44 Kombinationsmöglichkeiten

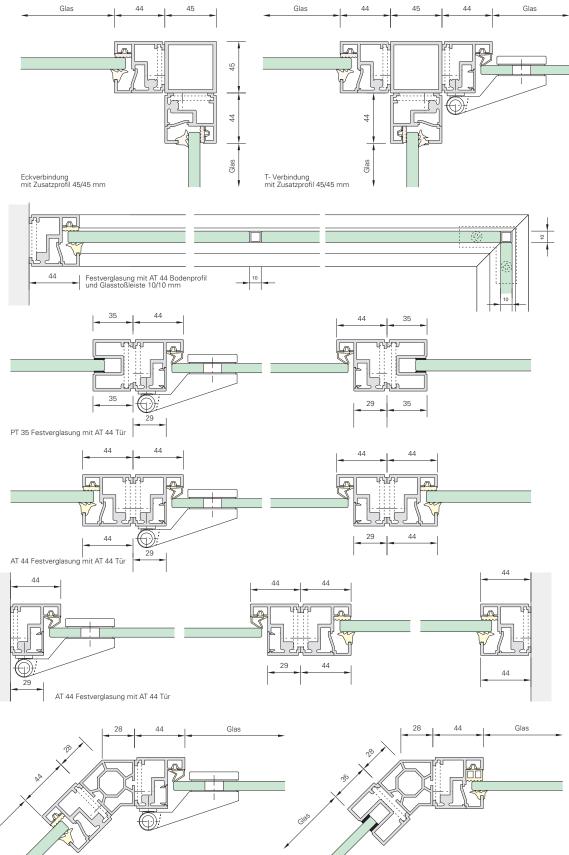






AT 44 Massangaben

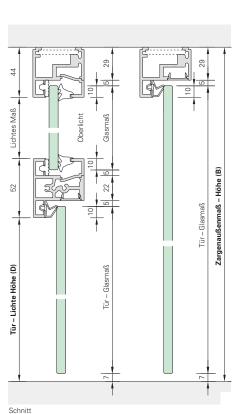





Beispiel für die Maßangaben und definierte Standardmaße für Bänder und Türdrücker


max. Türgewicht Junior Varianten – 2 Bänder 55 kg Junior Varianten – 3 Bänder 65 kg

Studio Varianten – 2 Bänder 45 kg Studio Varianten – 3 Bänder 50 kg

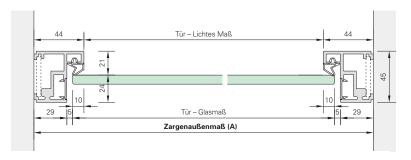




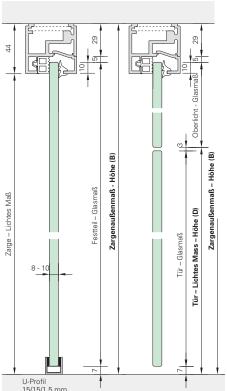



Beispiel für die Maßangaben und definierte Standardmaße für Bänder und Türdrücker


max. Türgewicht Junior Varianten – 2 Bänder 55 kg Junior Varianten – 3 Bänder 65 kg

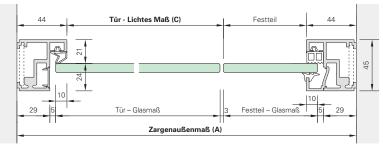

Grundriss / Tür mit Festveralasuna




AT 44 Bänder und Schlösser

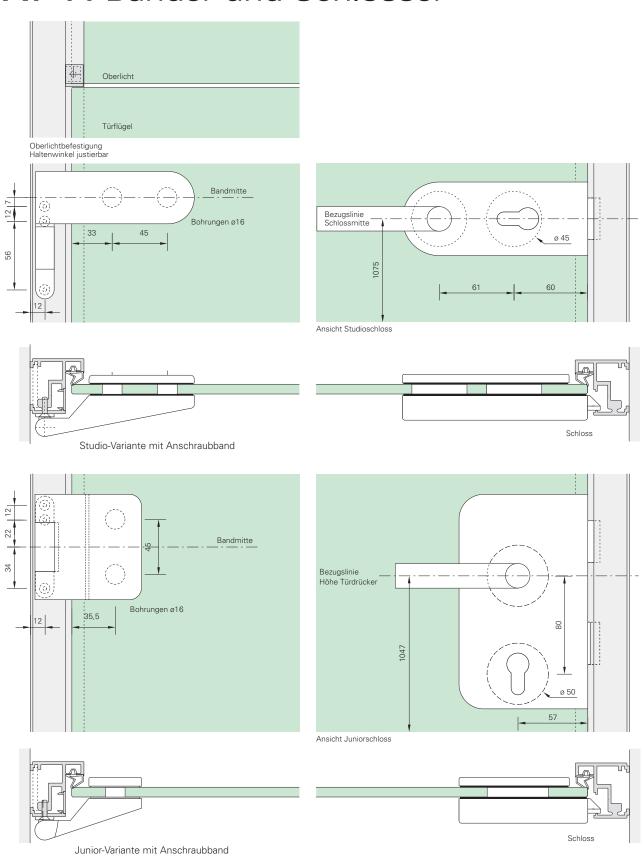



AT 44 Übersicht Türvarianten und Festverglasung

Wichtig – Zargentyp bei der Bestellung angeben.

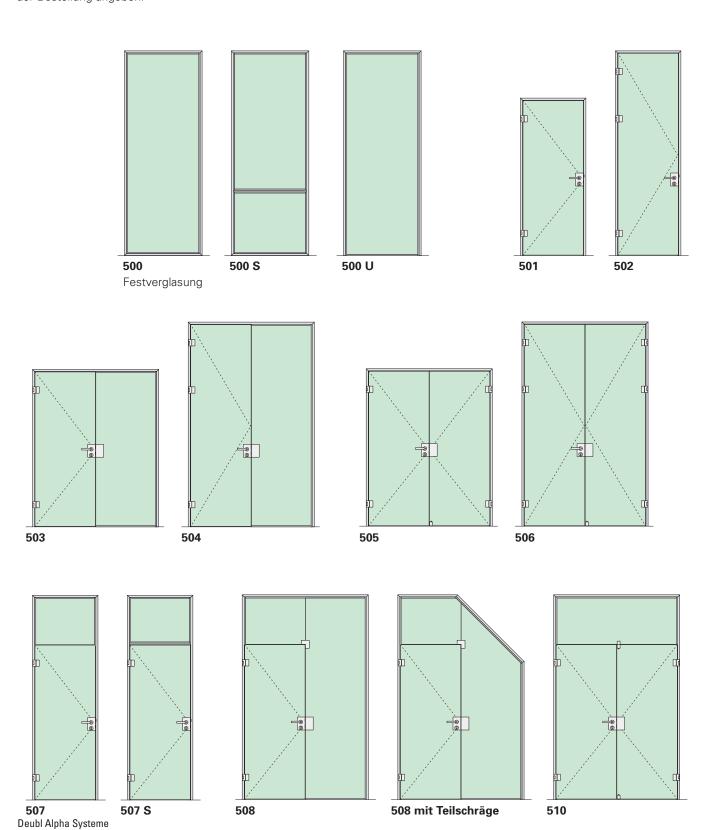



AT 44EA Technische Information

Deubl AT 44 EA – Anschlagtürzarge für 10 mm Glas


Mit verdeckter Befestigung für einund doppelflügelige Türanlagen, mit Oberlicht und/oder festen Seitenteilen.

Passend für Dorma-EA-Eckbeschläge und entsprechende Schlösser und Griffe.

Max. Türgewicht 80 kg


Standard-Oberflächen

- Silber matt eloxiert
- Lack Weiß RAL 9016
- Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert

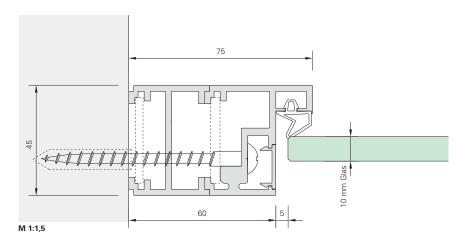


Unser Service für die ESG-Fertigung:

Das Erstellen einer Glasfertigungzeichnung mit
allen Bearbeitungsmerkmalen für die ESG-Herallen Bearbeitungsmerkmalen für die EsG-Fertigung und
allen Bearbeitungsmerkmalen für die EsG-Fertigung interestenden.

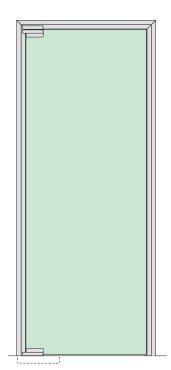


Variante A AT 44 EA

Zargenprofil 3-seitig mit 3-seitigen Zusatzprofilen für Bodentürschließer (BTS).

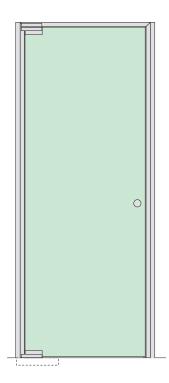

Variante B AT 44 EA

Zargenprofil 3-seitig mit 2-seitigen Zusatzprofilen für Bodentürschließer (BTS).

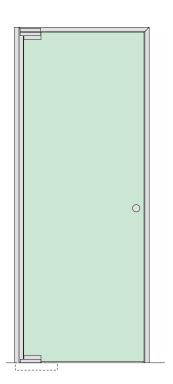


Variante C AT 44 EA


Zargenprofil 3-seitig mit 1-seitigen Zusatzprofil für Bodentürschließer (BTS).




AT 44EA Profile und Beschlagvarianten

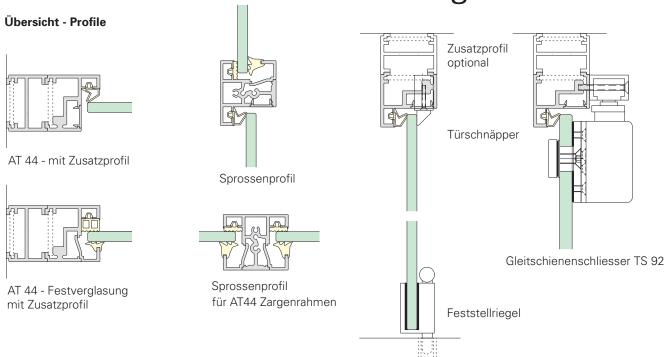

Übersicht - Beschlagvarianten

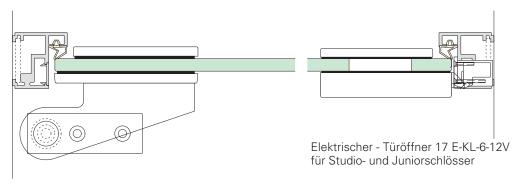


AT-44, Dorma EA-Programm - Bodendrehlager

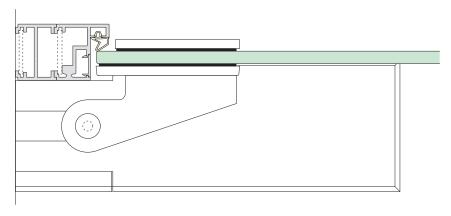

AT-44, Dorma EA-Programm - Bodentürschliesser BTS 75





AT 44EA Massangaben

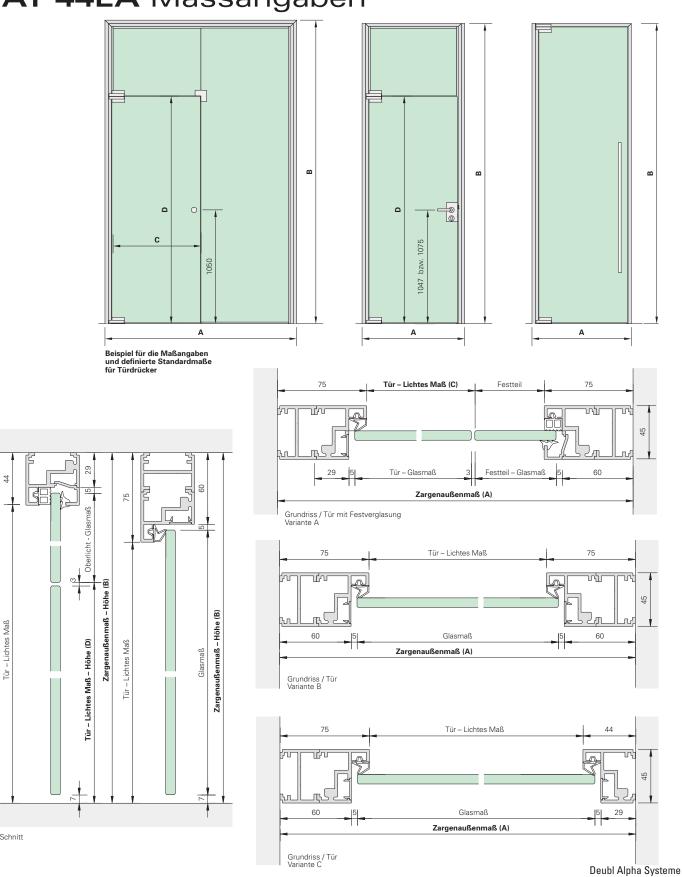




AT 44EA Bänder, Schlösser, Bodenschliesser

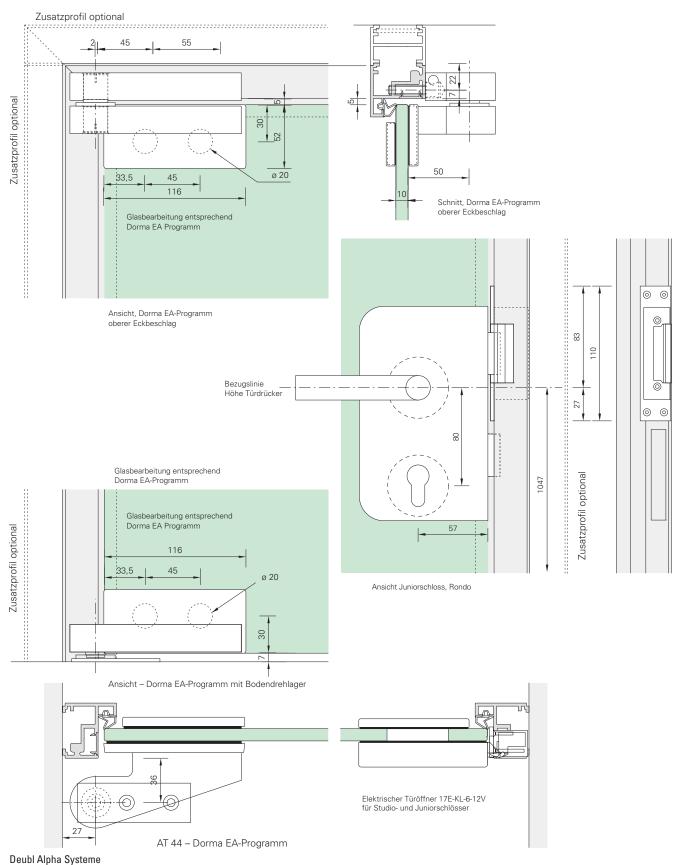




Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch

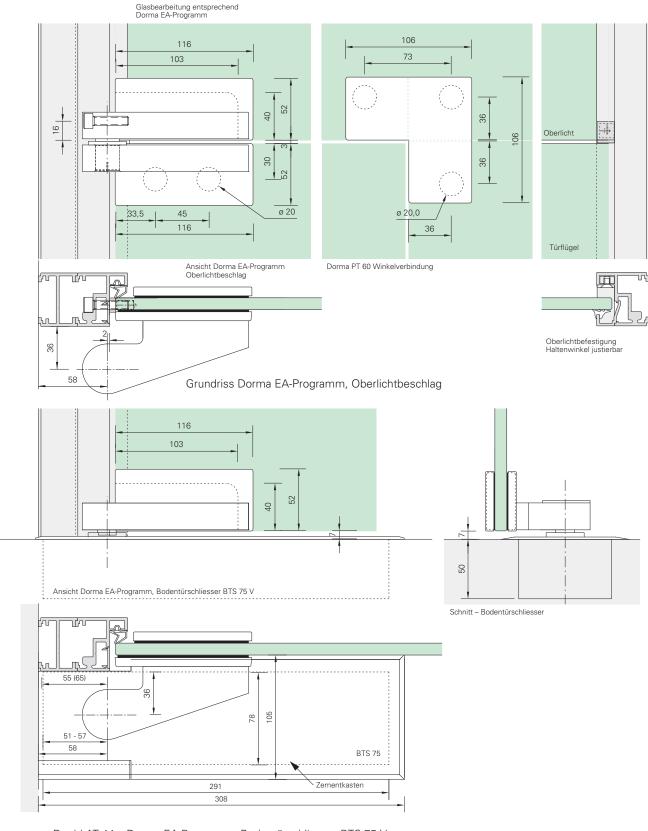

Deubl AT 44 – Dorma EA-Programm, Bodentürschliesser BTS 75 V


22





23

AT 44EA Übersicht Türvarianten und Festverglasung

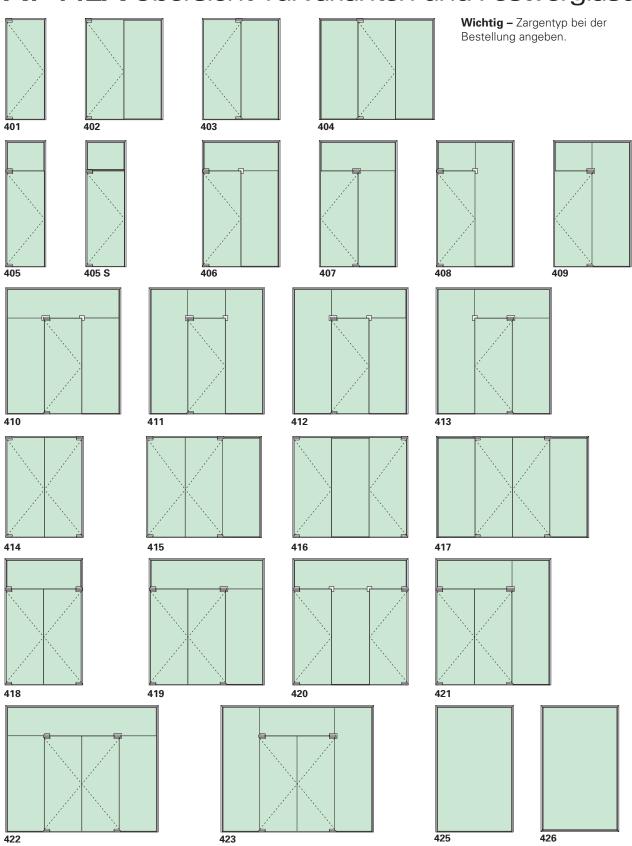

Deubl Alpha Systeme Festverglasung



PT 35 Technische Information

Deubl PT 35 – Pendeltürzarge für 10 mm Glas

Mit verdeckter Befestigung für ein- und doppelflügelige Türanlagen, mit Oberlicht und/oder festen Seitenteilen.


Passend für Dorma Universal-Eckbeschläge, Arcos Universal-Eckbeschläge und entsprechende Schlösser und Griffe.


Feststehende Teile werden mit Silicon versiegelt.

Max. Türgewicht 80 kg

Standard-Oberflächen


- Silber matt eloxiert
- Lack Weiß RAL 9016
- Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert

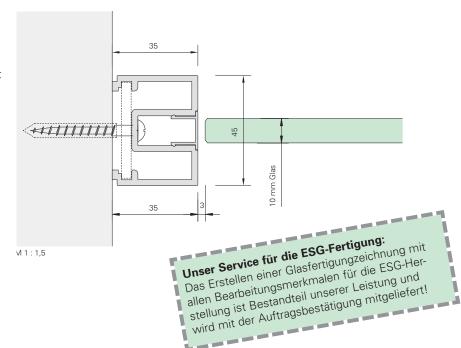

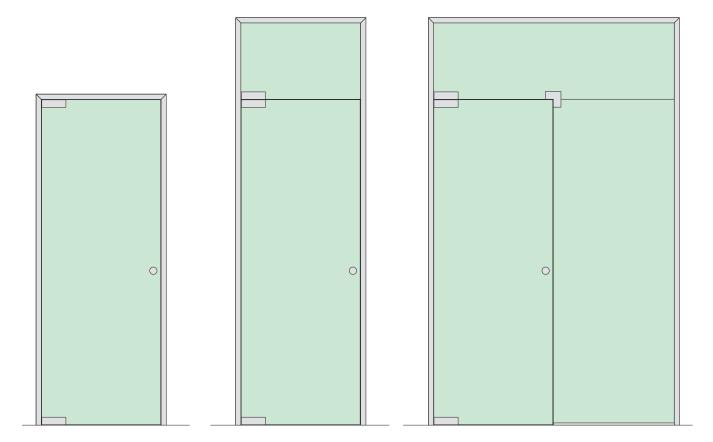





PT 35 Profile und Beschlagsvarianten

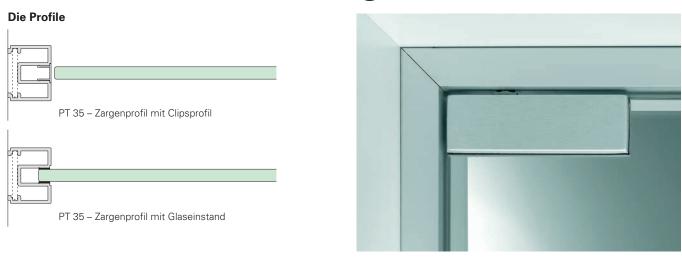

Die Beschlagvarianten

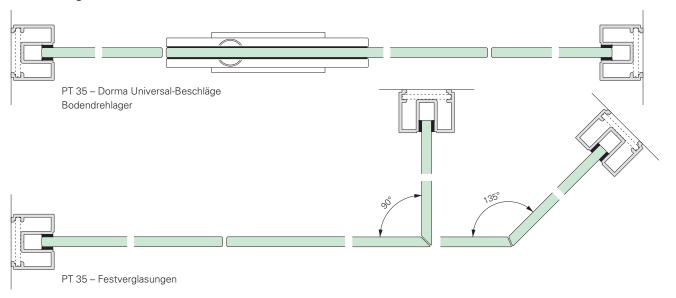

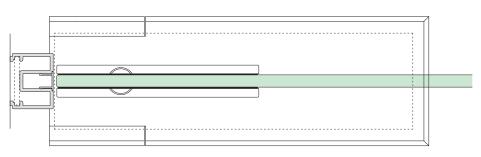


PT 35 – Dorma Universal-Beschläge Bodentürschliesser BTS 75 V







Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch

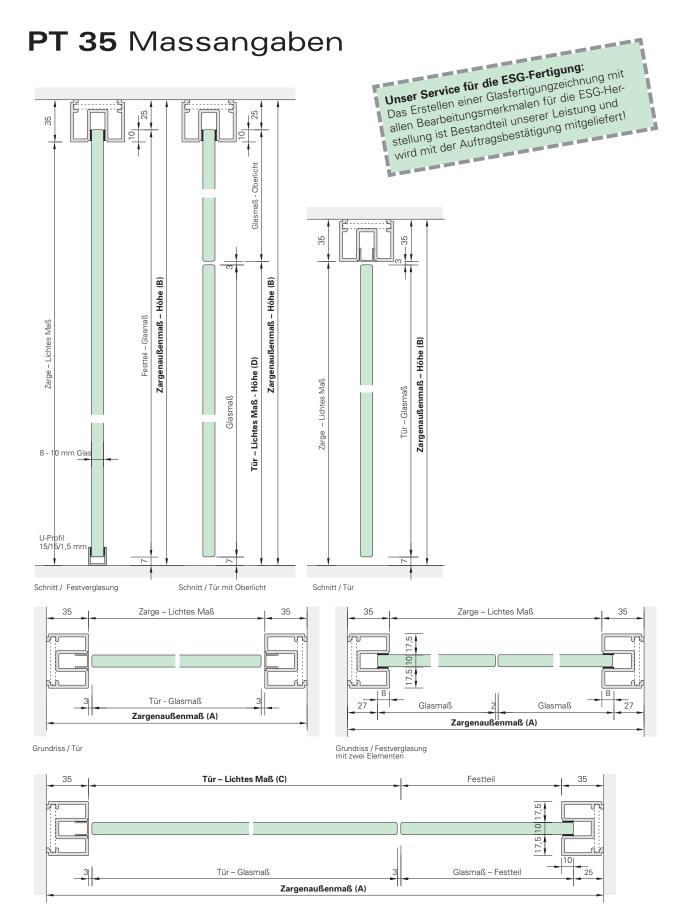




PT 35 Bänder und Schlösser

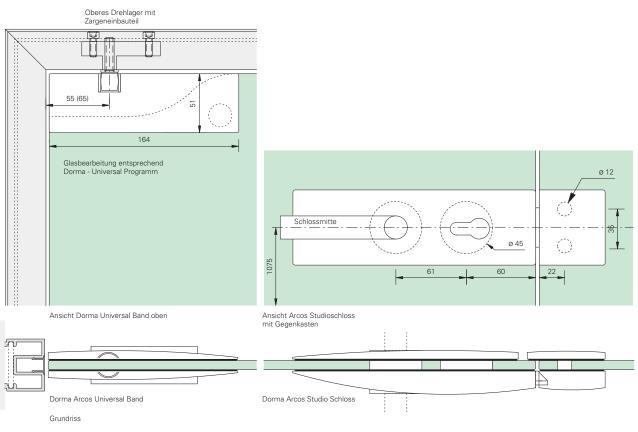

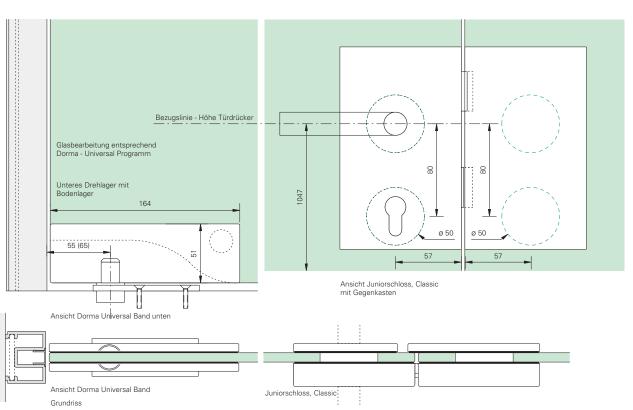



PT 35 Bodenschliesser

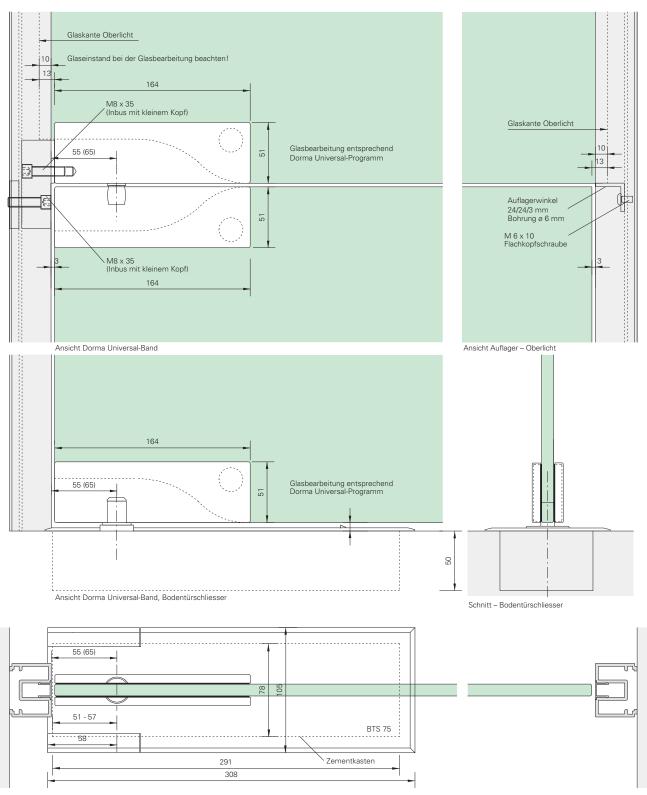


Grundriss / Pendeltür mit BTS 75 V



29


Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch

PT 35 Übersicht Türvarianten und Festverglasung

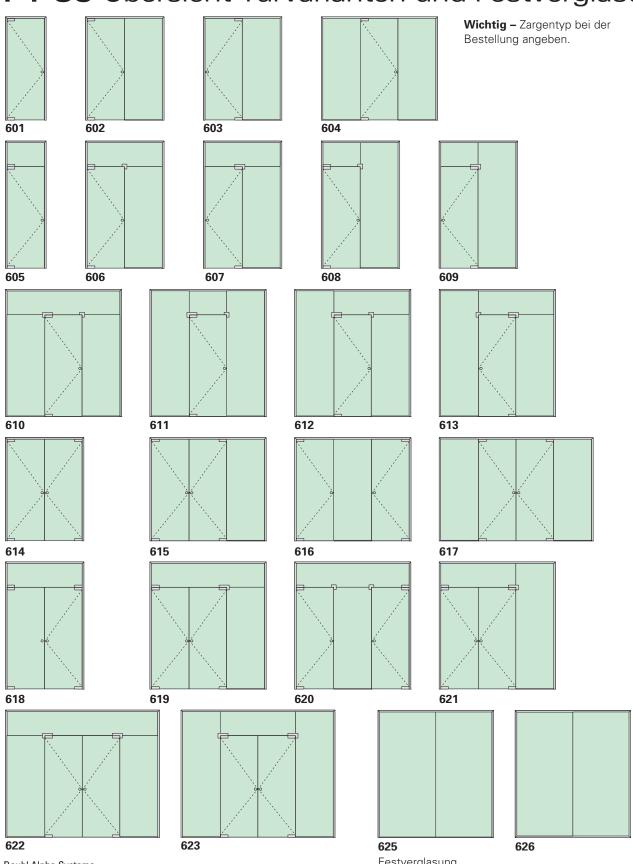






PT 35 Tensor Band Details




Ansicht




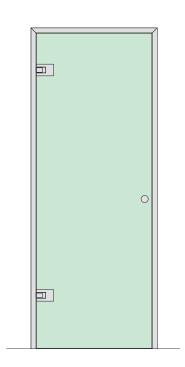






Ansich





Glasbearbeitung Dorma - Tensor Programm


Deubl PT 35 – Pendeltür mit Tensor Band für 8 und 10 mm Glas


Standardoberflächen Tensor Band


EV 1 silber, Deko matt Edelstahlfarbig eloxiert, geschliffen hochglanzverchromt





PT 35 Übersicht Türvarianten und Festverglasung
















Deubl PT 35 - Pendeltür mit Tensor Band

für 8 und 10 mm Glas

Technische Info

- max. Flügelgewicht: 65 kgmax. Flügelbreite: 1000 mmmax Seitenteilbreite: 1.500 mm
- Feststellung bei 90° Öffnungswinkel










Tensor Pendeltürband

Tensor Pendeltürband

31





Bestellformular Fax 062 916 15 00

AT 23, AT 23E, AT 44, AT 44EA, PT 35

Auftraggeber / customer's name	Kunden-Nr. / identification No.
	Liefertermin / term of delivery
	Unterschrift / signature
	Best-Nr. / Com.
	Blatt / sheets
Zargentyp	Anlagentyp Nr.
☐ AT 23 ☐ AT 44 ☐ PT 35 ☐ AT 23E ☐ AT 44EA	Anzahl Anlagen
	Bandtyp
Zargenvariante bei AT 44EA	Schlosstyp
Maßangaben	Zubehör
A = Breite (Zargenrahmen Außenmaß) mm	
B = Höhe (Zargenrahmen Außenmaß) mm	Glasbeschläge
bei Anlagen mit Oberlicht und/oder Seitenteil	☐ ja ☐ nein
C = lichte Türbreite mm	Oberfläche
D = lichte Türhöhe mm Skizze falls erforderlich / sketch if necessary	□ EV 1 silber□ RAL 9016 weiss□ Edelstahlähnlich eloxiert, geschliffen□ Sonderfarbe nach RAL











